



Instalación Fija


OUTDOOR



Servicio Totalmente Frontal o Trasero

Mantenimiento e Instalación (Fast Service)


MANTENIMIENTO FRONTAL

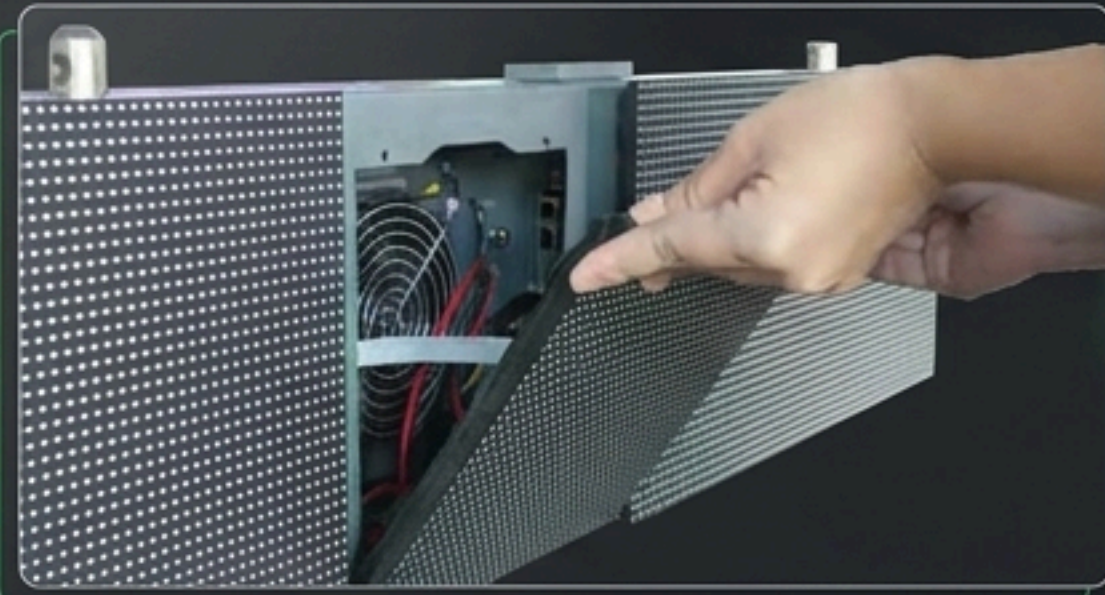

- ✓ Herramienta para bloqueo frontal
- ✓ Fácil instalación
- ✓ No más estructuras difíciles




MANTENIMIENTO TRASERO

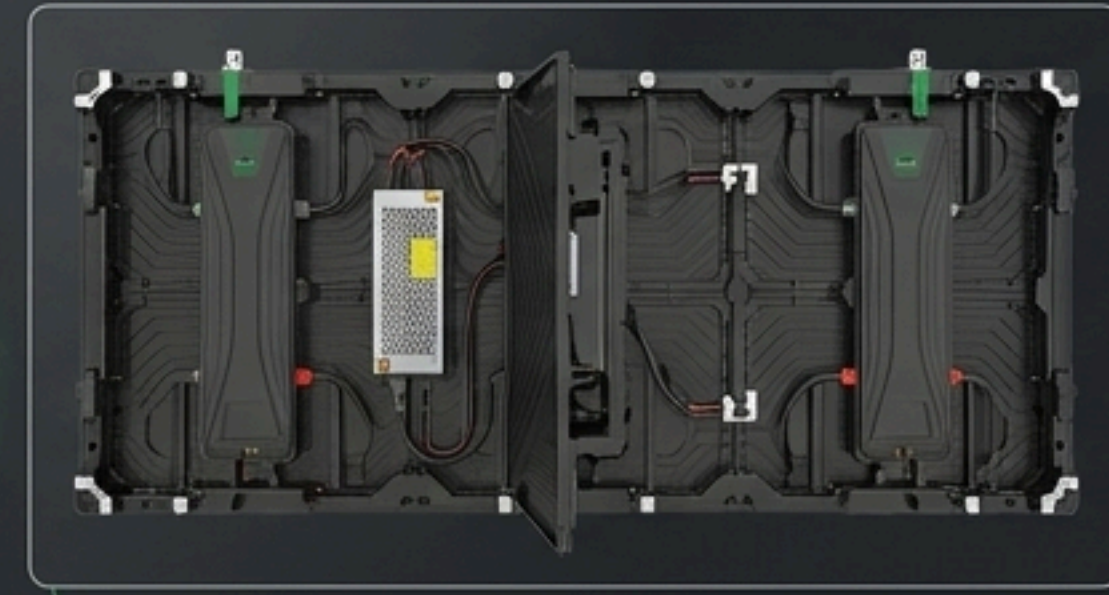

- ✓ Herramienta para bloqueo trasero
- ✓ Puerta de Servicio Trasera
- ✓ Desbloquea dos cerraduras
- ✓ Cambiar Módulo


Ahora más delgado y menos costoso

Ingeniería del Chasis

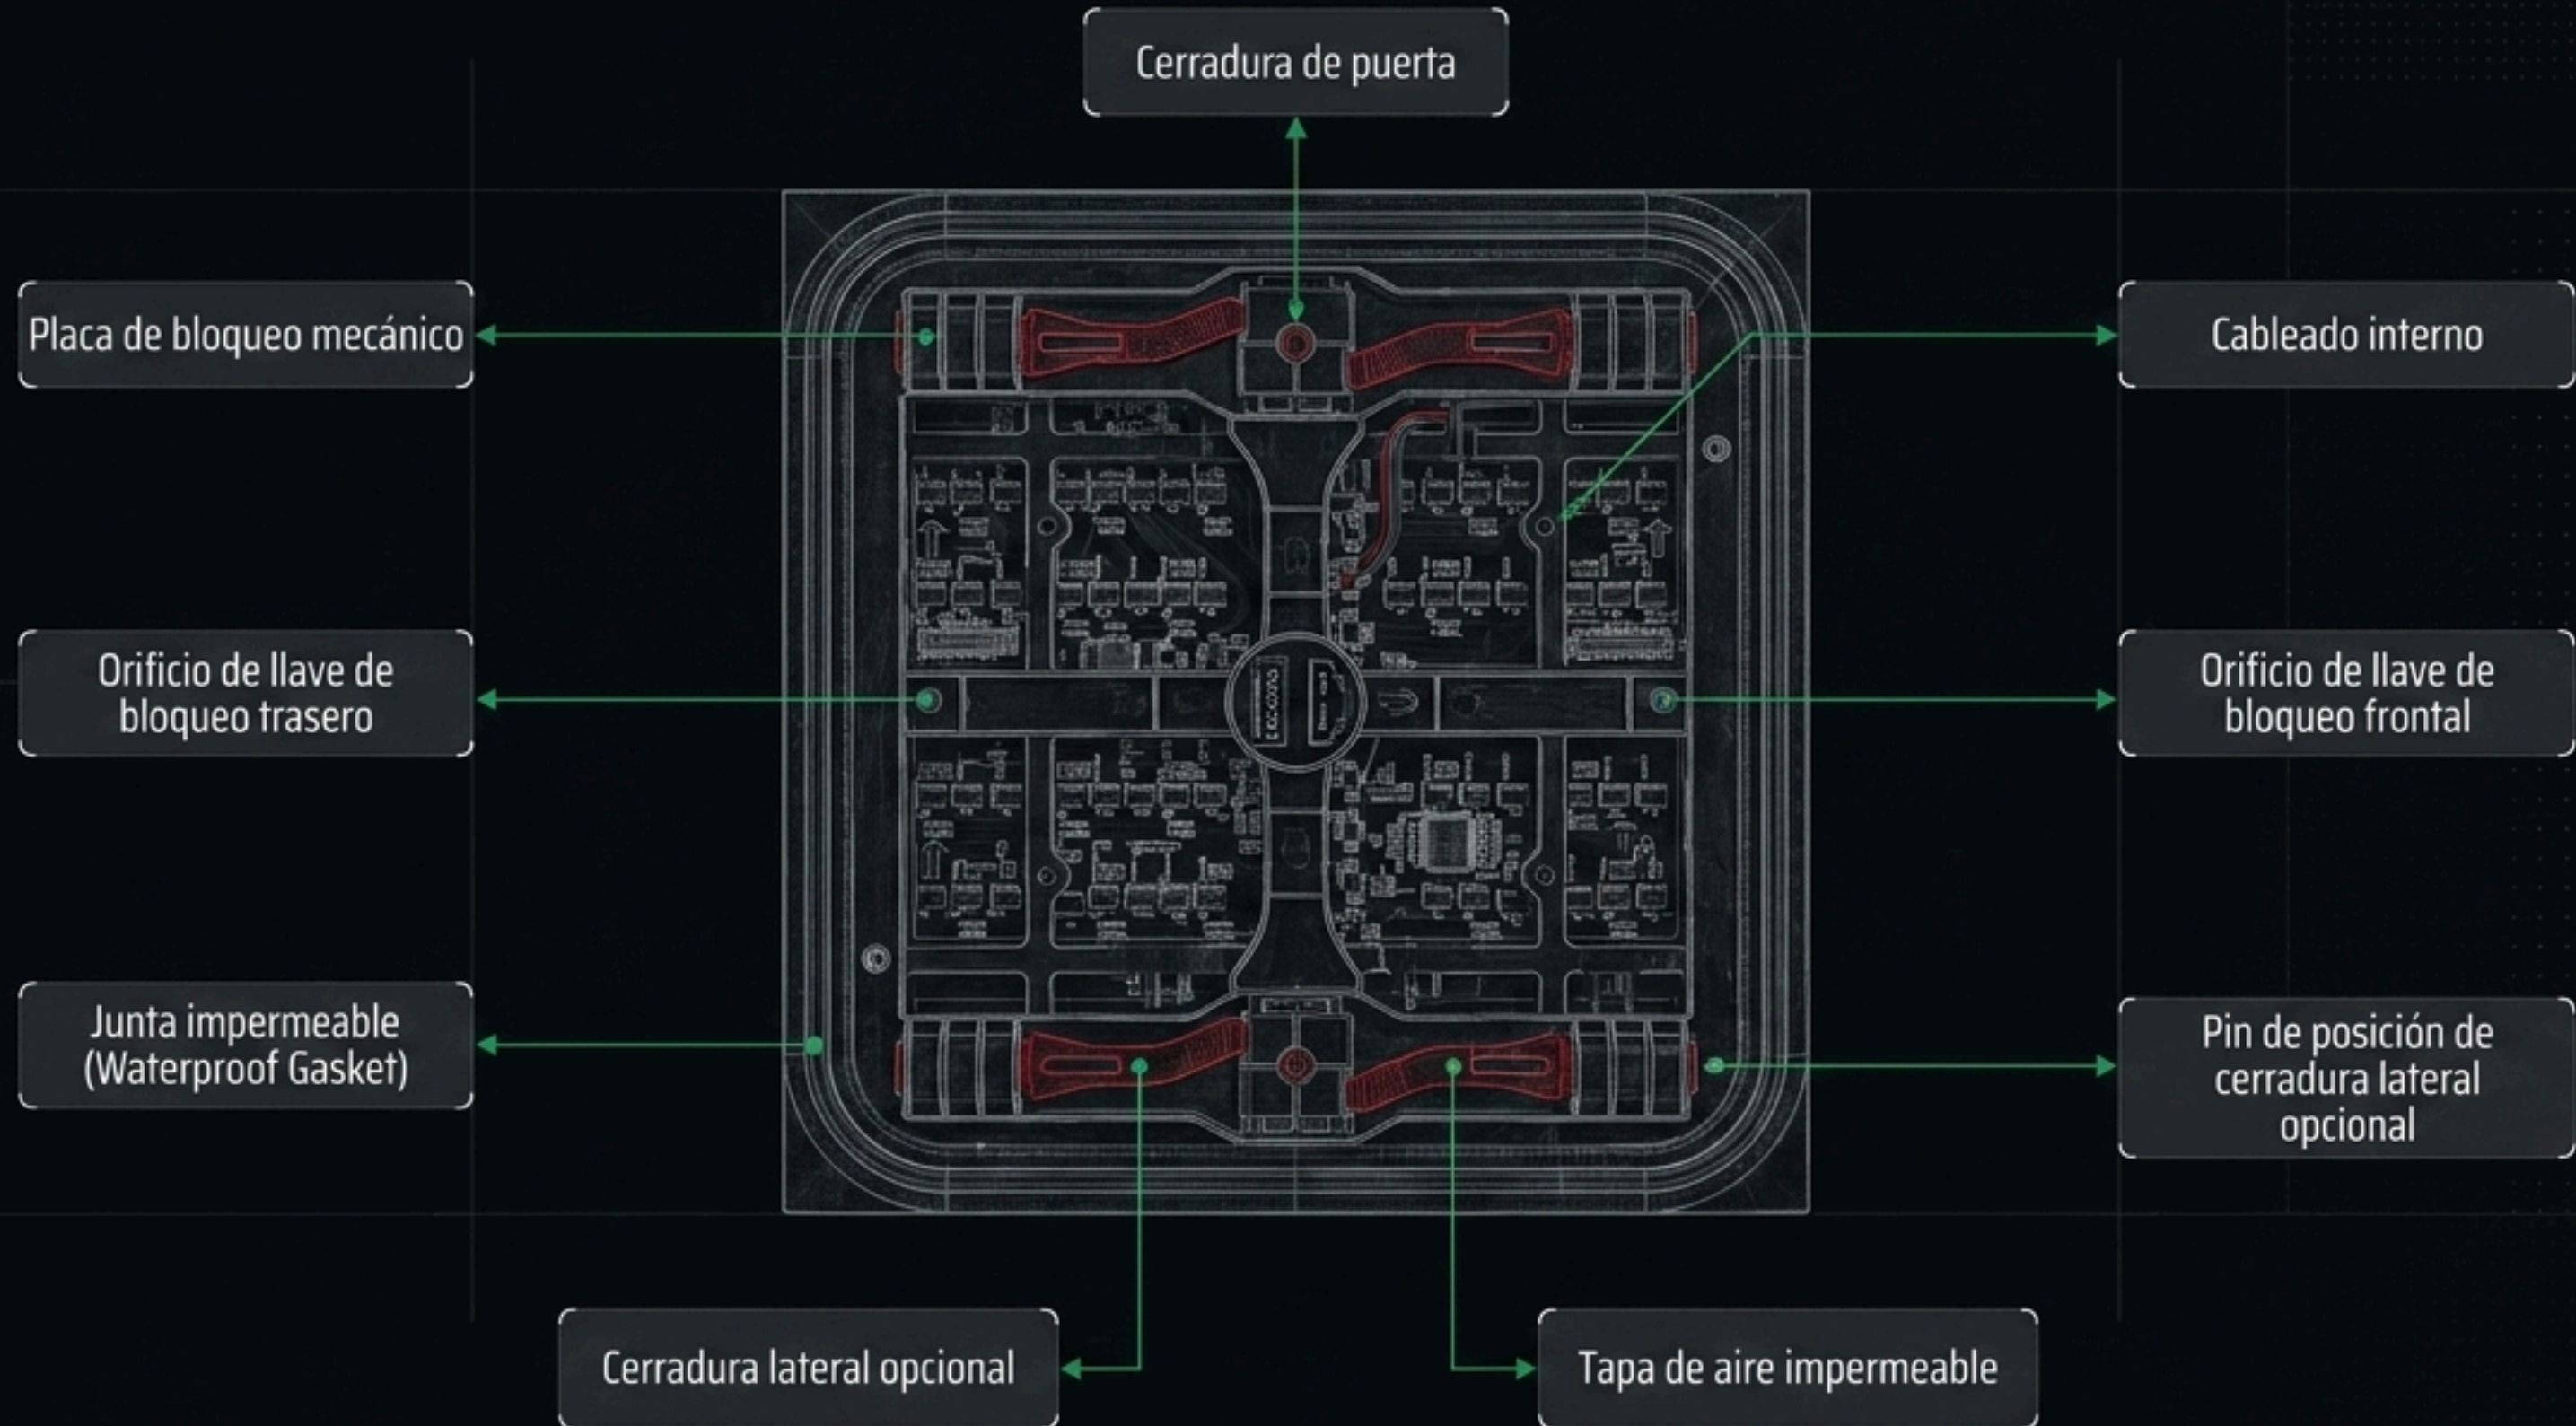

Personaliza el Tamaño del Chasis

El chasis puede ser totalmente personalizado
Haz cualquier tamaño que desees con el módulo

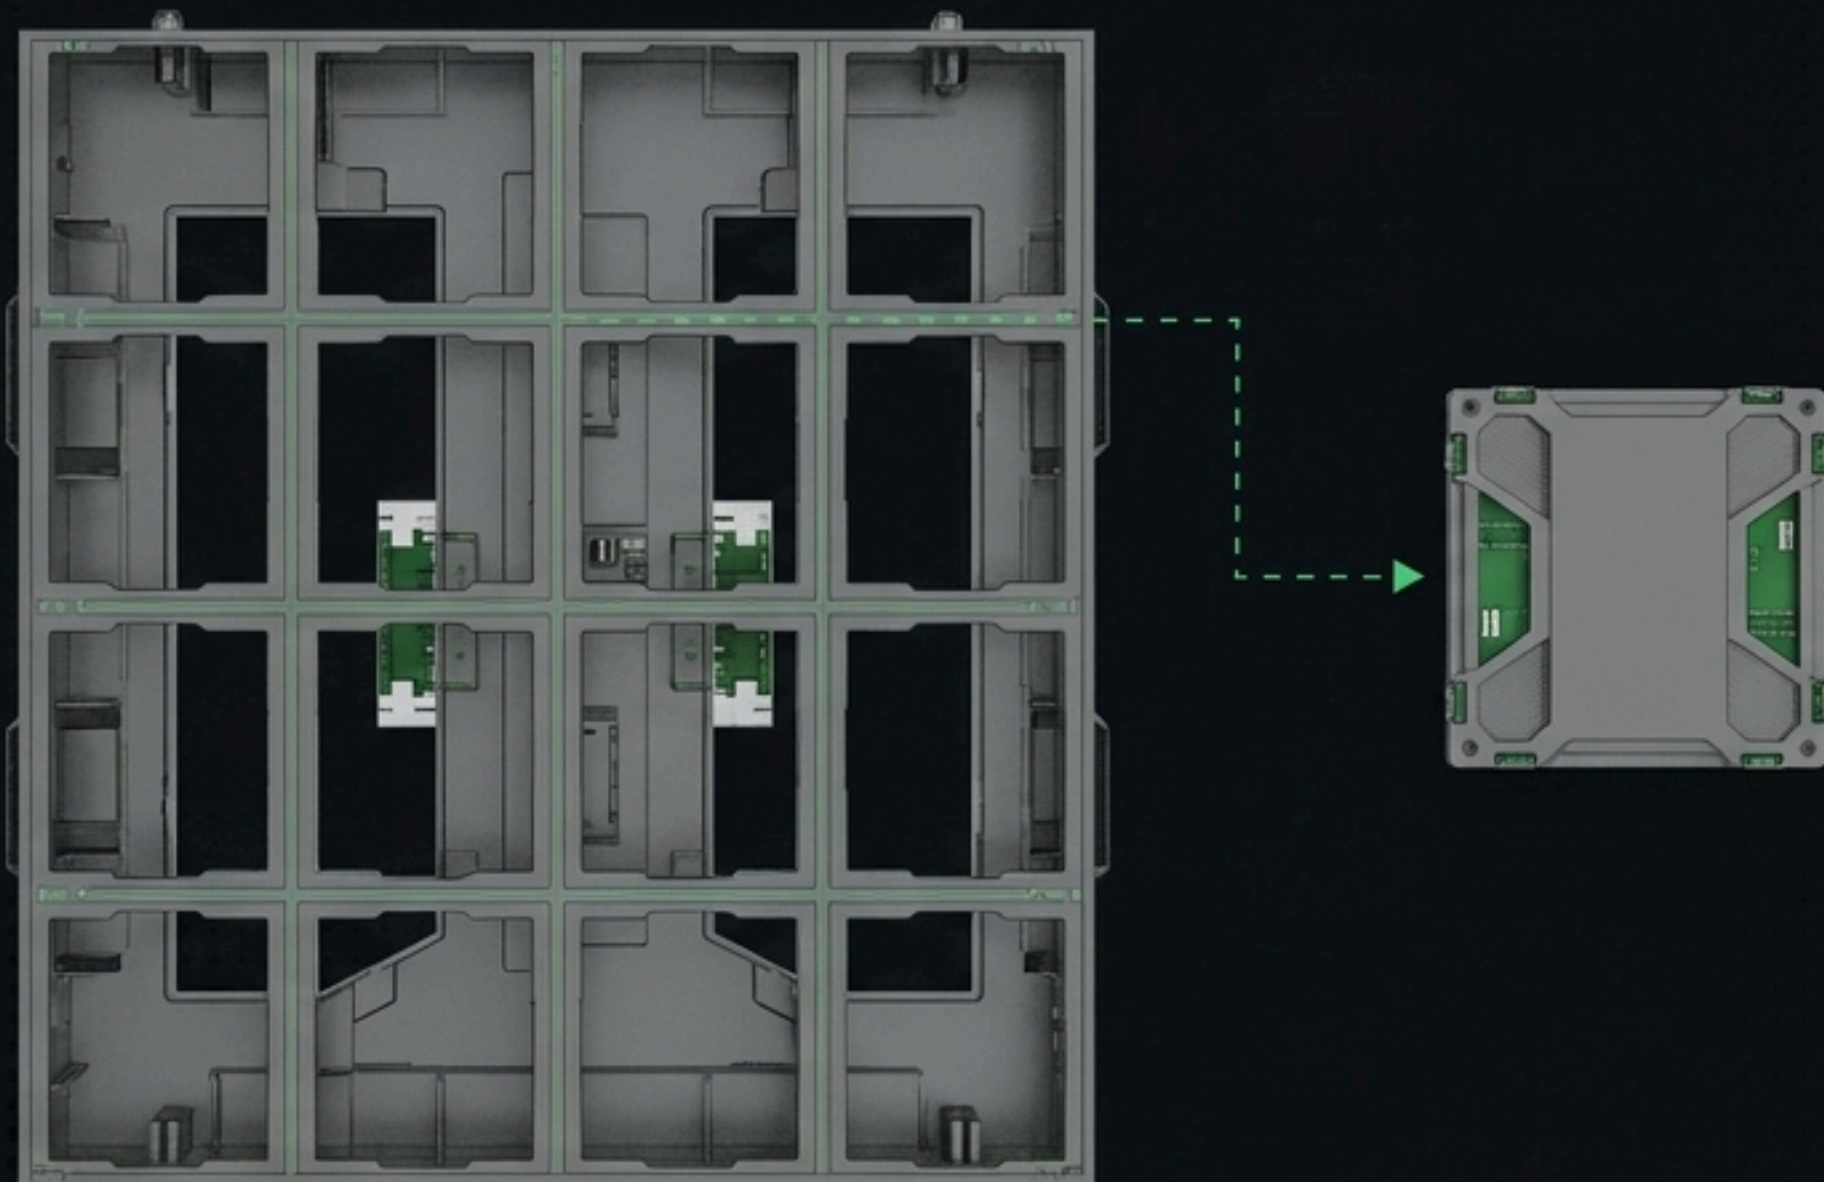

Módulo

240mm x 240mm

Gabinete

960mm x 960mm

Grosor

20mm

Peso

0.45kg

ACF

OUTDOOR SMD

Popular High End

Popular Hot Classic

Especificaciones ACF (Óptica y Visualización)

	ACF-P4.8-o	ACF-P6-o	ACF-P8-o	ACF-P10-o
Pitch	P4.8	P6	P8	P10
Brillo (Black SMD)	>5000cd/m ²	>5000cd/m ²	N/A	N/A
Brillo (White SMD)	>6000cd/m ²	>6000cd/m ²	>6000cd/m ²	>6000cd/m ²
Distancia	>4.8m	>6m	>8m	>10m
Tipo de LED	SMD1921	SMD2727	SMD3535	SMD3535
Densidad de Píxeles	43264 /m ²	27777 /m ²	15625 /m ²	10000 /m ²
Ángulo de Visión	140°/140°	140°/140°	140°/140°	140°/140°
Tasa de Refresco	>3840hz	>3840hz	>3840hz	>3840hz

Especificaciones ACF (Mecánica y Energía)

	ACF-P4.8-o	ACF-P6-o	ACF-P8-o	ACF-P10-o
Tamaño de Módulo	240x240mm	240x240mm	240x240mm	240x240mm
Tamaño de Gabinete	960x960mm	960x960mm	960x960mm	960x960mm
Resolución de Gabinete	200x200px	160x160px	120x120px	96x96px
Modo de Conducción	1/5 scan	1/8 scan	1/3 scan	1/4 scan
Entorno	IP65/IP54	IP65/IP54	IP65/IP54	IP65/IP54
Potencia Máxima	780W/m ²	780W/m ²	780W/m ²	750W/m ²
Voltaje	100v-220v	100v-220v	100v-220v	100v-220v
Peso	41.5kg	41.5kg	41.5kg	41.5kg
Clase de Precio	Popular High End	Popular High End	Popular Hot Classic	Popular Hot Classic



ASF

OUTDOOR DIP

Classic

Especificaciones ASF (Consolidado)

	ASF-P10-o	ASF-P15-o	ASF-P20-o
Pitch	P10	P15	P20
Brillo	>6000cd/m ²	>6000cd/m ²	>6000cd/m ²
Distancia	>10m	>15m	>20m
Tipo de LED	DIP346	DIP346	DIP346
Densidad de Píxeles	10000 /m ²	4444 /m ²	2500 /m ²
Ángulo de Visión	120°/60°	120°/60°	120°/60°
Tasa de Refresco	>3840hz	>3840hz	>3840hz
Tamaño de Módulo	240x240mm	240x240mm	240x240mm
Tamaño de Gabinete	960x960mm	960x960mm	960x960mm
Resolución	96x96px	64x64px	48x48px
Modo de Conducción	1/4 scan	Static	Static
Entorno	IP65/IP54	IP65/IP54	IP65/IP54
Potencia Máxima	750W/m ²	750W/m ²	750W/m ²
Voltaje	100v-220v	100v-220v	100v-220v
Peso	41.5kg	41.5kg	41.5kg
Clase de Precio	Classic	Classic	Classic



IMAGOLAND USA LLC

9737 NW 41 ST, ST 178 FL 33178

Tel: +1 (786) 291-2684